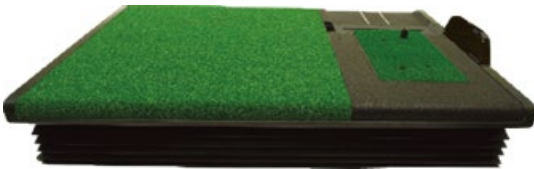



1. 專案客戶：連絡人_鄭小姐

2. 回球斜坡報價

品名	內容	數量	未稅單價
1. 落球區斜坡導引回球木造工程	<ul style="list-style-type: none"> • 木造工程區域 4米 x 4米。 • 耐打布幕底部處30CM墊高往前4米斜坡到打擊墊前高3CM。 • 斜坡工程完工後，斜坡上鋪設人工草。使用原新鋪設之人工草，但原新鋪設之人工草如有損傷，需另新加人工草則需另行報價。 	1 式	NT\$58,000
2. 高爾夫機械式供球機	<ul style="list-style-type: none"> • Golfzon Ntype系統，除了改成移動平台，才能支援全自動供球機。  <ul style="list-style-type: none"> • 現在狀況，則僅能採用如下圖之機械式供球機。 	1 組	NT\$8,500